



TC-10+

ALL-IN-ONE

Câmera ePTZ 4K Soundbar



Figuras Ilustrativas

A câmera All-in-one da TES **TC-10+** foi especialmente desenvolvida para atender a demanda de videoconferência em salas de reuniões pequenas e médias. Com câmera de resolução 4K@30fps Ultra HD e abertura de 121°, é possível ter ótimas imagens da sala de reunião, contanto ainda com recursos de *Autoframing* e *Voicetraking* que ajusta a imagem automaticamente nos participantes da reunião com até 5x de zoom digital (com opção de modo manual via controle remoto). O soundbar integrado de 8W fornece um som limpo e nítido, e os 04 microfones *Beamforming* (formação de feixe) com captação até 06 metros que abrange uma região maior do ambiente. Possui conexões USB (2.0 e 3.0) e Ethernet LAN (RJ-45) e Bluetooth 5.0.



Resolução
4K@30fps



Abertura de
121°



04 microfones
Beamforming



Auto framing
Voice tracking



Conexões
USB, Ethernet
E Bluetooth



Instalação em
Mesa e parede, com
opção para TV/Monitor

TC-10+

ALL-IN-ONE

Câmera ePTZ 4K | Soundbar

CÂMERAS



Especificações da Câmera TC-10+

Sensor	1/2.5", CMOS, 8,51M pixel
Resolução nativa de vídeo	4K(3840x2160)@30fps Ultra HD
Resoluções suportadas	4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@60fps, 720p@30fps, etc.
Lentes	121° (DFOV), 113° (HFOV), 80° (VFOV) 5x Zoom digital pan/tilt ±15°
PTZ	MPT + EPTZ
Recursos	<i>Auto framing</i> (Ajusta a imagem nos participantes) <i>Voice tracking</i> (Ajusta a imagem no apresentador)
Processamento de imagem	<i>2D&3D Digital Noise Reduction</i>
Video S/N	≥55dB
Compensação de luz de fundo (<i>Backlight Compensation</i>)	Presente

Áudio

Soundbar Stereo	8W (96 dB SPL a 0,5 metro) com controle de volume
Distorção	200Hz - 300Hz 3000Hz - 10kHz
Microfones	04 Microfones <i>Beamforming</i> (formação de feixe) com alcance até 6 metros com processamento AEC/AGC/ANS
Frequência de captação dos microfones	120Hz - 16kHz

Características da conexão USB

Tipo de conexão	USB 3.0 e USB 2.0
Codificação (Video)	MJPEG /YUY2
USB Audio	32K <i>sampling rate</i> . Suporte UAC1.0
Protocolo de comunicação USB (video)	UVC 1.1~1.5
UVC PTZ control	Presente

Aplicações compatíveis

Aplicação <i>Client</i>	Skype for Business, compatível com Cisco (Jabber) Cortana
Outras aplicações	LCP (Zoom, BlueJeans, Broadsoft, Starleaf, Pexip, Vido), todas aplicações UVC (Google Meet, Google Hangouts, Go to Meeting, etc) e Microsoft Teams

Compatibilidade de Sistema

Compatibilidade	PLUG AND PLAY Windows 7 (1080p), Windows 8.1, Windows 10 ou superior, macOS® 10.10 ou superior, Google Chromebook™ versão 29.0.1547.70 ou superior, Linux (com suporte UVC) e Android
Requisitos mínimos de Hardware	2.4 GHz Intel® Core 2™ Duo ou superior; 2 GB de memória ou superior; USB 2.0; (Para saída 4K precisa de USB 3.0)

Informações Gerais

Entradas e Saídas (I/O)	01 HDMI 2.0 01 USB3.0 (Type C) 01 USB2.0 (Type A)
Ethernet LAN	01 RJ-45
Wireless	Bluetooth 5.0
Controle Remoto RF 2.4GHz	On/Off, MENU, direcional, 02 presets, zoom, volume, mute, imagem off, voltar, <i>Autoframing</i> , <i>Voicetracking</i>
Fonte	Bivolt para DC 12V, 2A (MAX)
Tamanho	600mm x 140mm x 115mm
Peso	2,5 Kg (base metálica + câmera)

FRENTE E VERSO




ACESSÓRIOS (INCLUSOS)



Controle Remoto | Cabo USB A/C 3m | Fonte 12V | Suporte de Parede (metal)

OPCIONAIS

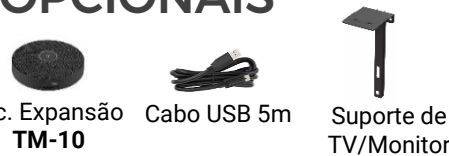

Mic. Expansão **TM-10** | Cabo USB 5m | Suporte de TV/Monitor

Este produto é importado e possui garantia de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Consulte-nos para extensão de garantia. A TES possui uma rede assistência técnica autorizada pelo Brasil. Entre em contato conosco para mais informações.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera
SP330 - km 296
Cravinhos - SP
Tel: (16) 3951-9030
vendas@tes.com.br

www.tes.com.br