

MONITOR INTERATIVO



Soluções Educacionais


TORNE O APRENDIZADO NA SALA DE AULA MAIS ENVOLVENTE

Monitores Interativos TES

Os Monitores Interativos TES (MIT) oferecem às escolas a interatividade na prática para envolver os alunos. Os educadores podem desfrutar de uma plataforma de aprendizagem desenvolvida para conectar, engajar e inspirar através de um amplo conjunto de aplicativos.



Série V

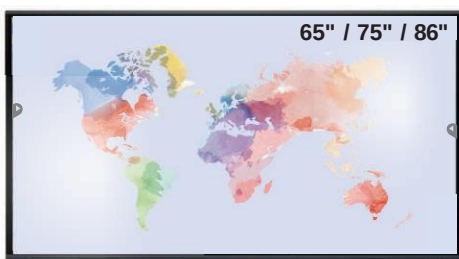

- ANDROID 14
- CPU 8xARM Cortex-A55
- RAM 4GB
- Áudio 16Wx2
- HDMI/USB 3.0/USB TipoC
- OPS Windows opcional

Série R



- ANDROID 14
- CPU Quad-core Cortex-A76, Quad-core Cortex-A55
- RAM 8GB
- Áudio 16Wx2
- HDMI in e out/USB 3.0/USB TipoC
- Webcam
- OPS Windows opcional

RESOLUÇÃO 4K ULTRA HD E RECONHECIMENTO MULTITOQUE

Crie aulas com conteúdo ricos em imagens e vídeos com a impressionante resolução 4K e interaja com elas por meio do recurso multitoque.

CONECTE SEU DISPOSITIVO NO MONITOR

Conecte seu dispositivo PC/Tablet/Notebook no monitor interativo pelas portas HDMI, USB e espelhamento.

MAIOR PRECISÃO NO TOQUE

Os Monitores Interativos TES possuem tecnologia *Zero Bonding*, promovendo uma experiência mais precisa e natural, reconhecendo pontas de até 2mm na superfície, garantindo uma experiência melhor de interatividade.

GARANTIA

Este produto é importado e possui garantia de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Consulte-nos para extensão de garantia. A TES possui uma rede assistência técnica autorizada pelo Brasil.

Entre em contato conosco para mais informações.

TES 35 ANOS 1990
O futuro agora

Equipamento para ensino interativo e videoconferência com tecnologia de telepresença em Ultra High Definition.

	Modelo	MIT65V	MIT75V	MIT86V
TELA	Tamanho do painel	65"	75"	86"
	Área da tela	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1649,66 mm (H) x 927,93 mm (V)	1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V)
	Tipo de painel	LCD TFT		
	Iluminação do painel	LED (CSOT/BOE/AUO)		
	Acabamento	Estrutura metálica e bordas em alumínio		
	Resolução nativa	4K UHD 3840 x 2160 (Pixels)		
	Razão de aspecto	16:9		
	Taxa de contraste	5000:1 (máximo)		
	Cores	1,07 bilhão de cores		
	Brilho	400 nits		
	Ângulo de visão	H=178° e V=178°		
	Vidro frontal	Superfície antireflexo 7H e 4mm espessura do vidro		
	Vida útil da luz de fundo	50.000 horas		
TOQUE	Tecnologia	Infravermelho (IR)		
	Pontos de toque	Capacidade total: 40 pontos		
	Precisão do toque	±1mm -Tecnologia Zero Bonding		
	Reconhecimento	Dedos ou canetas passivas (objeto mínimo detectado: 2mm)		
SISTEMA	Tempo de resposta	<5 ms		
	Windows OPS Slot	Padrão OPS-C Intel -80 Pin		
	Ponto de acesso	Disponível		
	Bluetooth	V 5.0		
	WiFi integrado	x1 (WiFi 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, chipset WCT2GM2511)		
CPU	Compatibilidade	Win10/Win8/Win7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux		
	Sistema operacional	Android 14		
	Chipset	G6760V100		
	Processador	8xARM Cortex-A55		
	GPU	RM Mali-G52		
	RAM	4GB DDR4		
	Armazenamento SSD	32GB		
PAINEL FRONTAL	Software interativo	Software em Português com recursos como quadro branco para anotações, importar imagens, figuras geométricas, tipos de canetas (pincel, caneta inteligente e marca texto), plano de fundo editável, compartilhamento e controle de tela (dispositivos: Windows, Android e iOS), recurso SplitScreen (2 aplicações na mesma tela), Google Play para baixar aplicativos, recursos para videoconferência (compatível com Microsoft Teams, Zoom e Google Meet), QR code, salvar anotações e exportar (PDF e imagens), conectividade com webcam e microfone.		
	Compatibilidade	Windows; Mac; Linux; Chrome OS		
	Interfaces	USB 3.0 x3, Touch out USB TipoB x1, HDMI 2.0 x1, USB TipoC x1		
	Botões	Power: LED indicador Azul/Vermelho -Volume (V- / V+)-Gravador de tela -Aspecto -Configurações -ECO - One key recover.		
PAINEL TRASEIRO	Sensor de iluminação	Disponível		
	Alto-Falantes (RMS)	16Wx2		
DIMENSÕES	Interfaces	RJ45 x1, COAX x1, LINE OUT x1, Cartão (TF) x1, RS232 x1, HDMI In x1, USB2.0 x2, TOUCH USB 2.0 x1, VGA x1		
	Peso líquido (kg±2)	43	52	80
	Peso bruto (kg±2)	53	62	93
	Dimensões (mm) (sem o puxador) LxAxP	1483,8 x 886,9 x 115,8	1706 x 1012,1x115,8	1953,2 x 1151,0 x 115,8
	Dimensões (mm) (com o puxador) LxAxP	1483,8 x 886,9 x 145,8	1706 x 1012,1 x 145,8	1953,2 x 1151,0 x 145,8
	Embalagem (mm) LxAxP	1615,9 x 1012 x220	1838 x 1137,1x 220	2085,2 x 1276 x 220
ENERGIA	VESA(mm)	500 x 400	600 x 400	800 x 400
	Tensão suportada	90-264V AC		
	Consumo(Standby)	<0.5W		
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO	Consumo total	Max.< 200W	Max.< 240W	Max.< 360W
	Temperatura de operação	0°C ~ 40 °C		
	Temperatura de armazenamento	-20 °C ~ 60 °C		
	Umidade de operação	10% ~ 80% RH sem condensação		
OPS (Opcional)	Umidade de armazenamento	10% ~ 90% RH sem condensação		
	CPU	i5-12th Gen		
	RAM	8G (16G opcional)		
	Armazenamento SSD	256G (128G ou 512G opcional)		
	WiFi	x1 (WiFi 2.4GHz & 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, chipset RTL8852CE)		
ACESSÓRIOS	Dimensão (cm)	195 x 180 x 42		
	Caixa de acessórios e opcionais	Caneta x2, Controle Remoto x1, Cabo de energia 2m padrão NBR 14136 x1, Cabo HDMI x1, Cabo USB x1, kit de montagem na parede e Manual do Usuário. Opcionais: Wireless dongle, Webcam TC-16 (câmera 4K Ultra HD com 02 mics e alcance de 4m) podendo ser integrada na moldura ou externa, Suporte de Solo com rodízios, Caneta telescópica, Smart Pen.		
CERTIFICAÇÕES	Nacionais e internacionais	ANATEL, RoHS, FCC, CE		